

HPC-7282

基于8个热插拔硬盘7个半高扩展槽
用于MicroATX/ATX服务器主板
2U 机架式机箱



特性

- 2U 机架式机箱 支持 MicroATX/ATX主板
- 8个热插拔 SAS/SATA 硬盘
- 插拔风扇模块设计便于维护
- 支持7 x 半高/半长 I/O 扩展槽

CE FCC

规格

产品规格支持		MicroATX/ATX	
扩展槽		支持 7 x 半高/半长 I/O 扩展槽	
硬盘槽	薄型驱动	1 (驱动器应单独购买)	
	5.25" (前置)	-	
	3.5" (热插拔)	8 (可锁定的)	
	2.5" / 3.5" (内置)	2	
风扇	2.5" (热插拔)	可选	
	机箱风扇	3 x 80 mm 带插拔支架的风扇模块	
	空气过滤器	-	
系统监测		机箱入侵开关	
前置 I/O 接口	USB 2.0	2	
	COM端口	1	
其他	LED指示灯	电源, HDD 传输, LAN, 系统信息	
	后面板	-	
环境		工作环境	非工作环境
	温度	0 ~ 40 ° C (32 ~ 104 ° F)	-40 ~ 70 ° C (-40 ~ 158 ° F)
	湿度	10 ~ 85% @ 40 ° C 非凝结	10 ~ 95% @ 40 ° C, 非凝结
	振动(5~500 Hz)	0.25Grms	0.5Grms
物理规格	尺寸(宽 x 高 x 深)	437 x 88.9 x 533.4 mm (17.2" x 3.5" x 21")	

前视图




后视图



尺寸

单位: mm [inch]

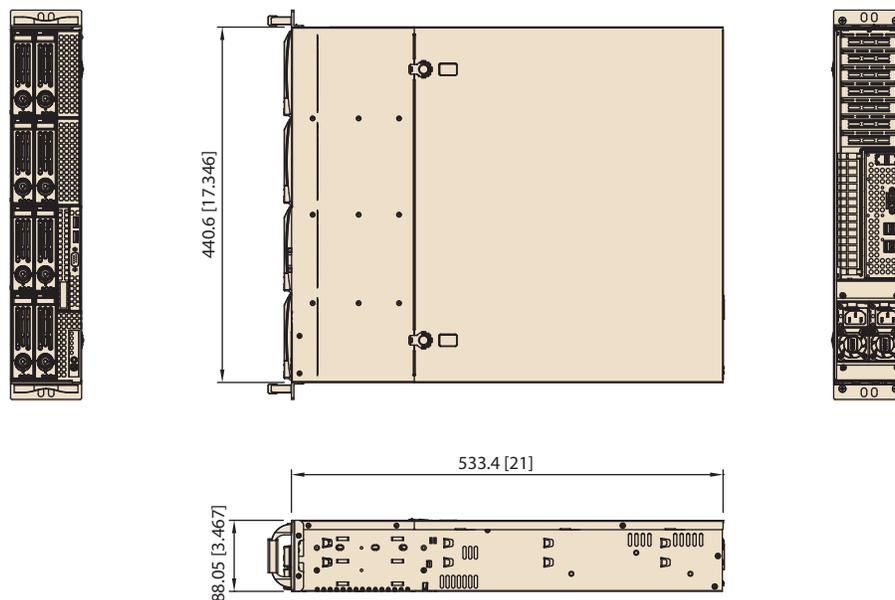

订购信息

料号	说明
HPC-7282-00A1E	HPC-7282 2U 8 bays服务器机箱(w/o PSU)

包装清单

说明	数量
热插拔3.5" 硬盘带SATA线(预安装)	x 8
系统附件	x 1

电源选项

料号	80 Plus 等级	瓦特	类型	输入
PS8-500U2-XE	铜	500W	单	AC 100 ~ 240 V (全部范围)
XARR-CPS-6811-2A12	金	680W	单	AC 100 ~ 240 V (全部范围)
RPS8-500U2-XE	铜	500W	(1+1) 冗余	AC 100 ~ 240 V (全部范围)
RPS8-700U2-XE	金	700W	(1+1) 冗余	AC 100 ~ 240 V (全部范围)

可选配件

料号	说明
96CB-SAS-SATA-4P1	Mini SAS至4端口SATA线*
96CB-SATAPOWER-6P2	SATA电源适配器6针至4针(G)用于薄型驱动
9680016633	2.5" 硬盘支架, 用于可转换硬盘托盘
9680016697	19" - 26.6" 轨道组件, 用于HPC-7282
9680016698	26.5" - 33" 轨道组件, 用于HPC-7282

* 注:

1. 当使用附加RAID 卡和mini-SAS 连接器, 必须购买 96CB-SAS-SATA-4P1线, 单端口 RAID 卡需要1块, 双端口需要2块
2. HPC-7282 不支持 AIMB-701, AIMB-780, AIMB-781, AIMB-782, AIMB-784
3. 安装电源时请使用附件盒里的电源支架。