

HPC-8212

支持ATX/EATX服务器主板
12个热插拔硬盘
2U存储服务器机箱

NEW



特性

- 2U 机架式机箱支持EATX/ATX/uATX主板
- 12硬盘热插拔3.5"/2.5" SAS 12Gb/s驱动或SATA 6Gb/s驱动
- 4个NVMe驱动支持，通过1个可选的扩充卡
- 默认7个插槽 (低剖面)后面板, 3个插槽(全高)可选
- 支持Flex ATX电源, 80+ 冗余电源

CE FCC

规格表

磁盘盒	3.5"/2.5"	前置	
		12 (热插拔)	
冷却	机箱风扇	4 (8 cm)	
	空气过滤器	-	
前面板I/O接口	USB	2	
其它	LED指示灯	LAN1,LAN2,HDD,电源和传输LED	
环境		工作	非工作
		温度	0 ~ 35 ° C (32 ~ 95 ° F) -40 ~70 ° C (-40 ~158 ° F)
		湿度	10 ~ 95% @ 40 ° C, 非凝结 10 ~ 95% @ 60 ° C, 非凝结
		振动(5 ~ 500 Hz)	0.25 Grms 2 G
		冲击	10 G (11 ms持续时间, 半正弦波)
物理特性	尺寸 (W x H x D)	438 x 88.4 x 620 mm (17.24" x 3.48" x 24.41") / 438 x 88.4 x 540 mm (17.24" x 3.48" x 21.26")	
	重量	19 kg (不带硬盘)	

前视图




后视图



尺寸图

单位: mm [inch]

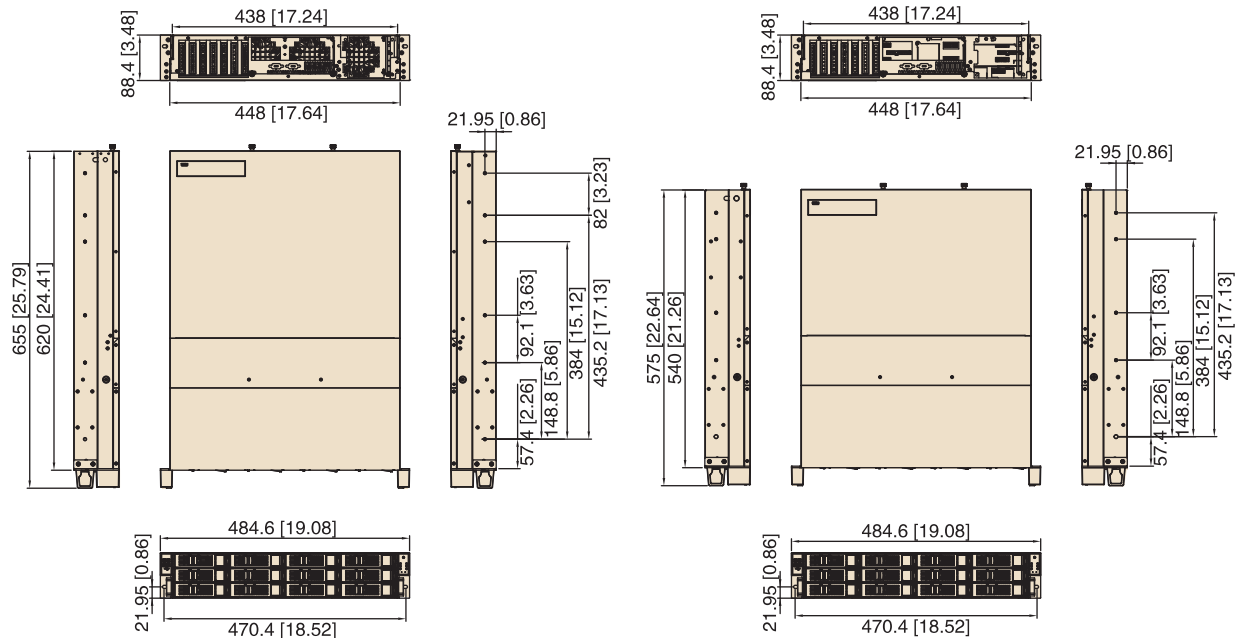

订购信息

料号	底盘深度	前置HDD底板	默认轨道组件	产品规格支持	扩展插槽
HPC-8212SE-00A1E	620mm	SAS 12Gb/s底板, 带SAS 扩展器	26" 滑道	EATX, ATX, Micro ATX	6*
HPC-8212SA-00A1E	540mm	SAS 12Gb/s底板, 带SAS 扩展器	22" 滑道	ATX, Micro ATX	6*

备注: 1个插槽会被SAS RAID卡占据

可选电源

料号	80 Plus等级	说明
96PSR-A800WCR	铂	冗余(1+1) 800W支持HPC-8212SE
RPS8-700U2-XE	金	冗余(1+1) 700W支持HPC-8212SE
96PSR-A550W2U	银	冗余(1+1) 550W支持HPC-8212SA

包装清单

项目	数量
滑道组件	1

附件

料号	说明
98R112SE00E	后面板盒, 全高 x3个插槽, 支持SE SKU
98R112SA00E	后面板盒, 全高 x3个插槽, 支持SA SKU
9891821200E	PCIe x16扩充卡, 支持4端口NVMe驱动
1700025064-1	内存SAS线(12G)SFF8643至SFF8643, 60cm
1700025439-1	内存SAS线(6G) SFF8643至SFF8087, 60cm