

# HPC-8224

支持ATX/EATX服务器主板  
24个热插拔硬盘槽  
2U存储机箱

NEW



## 特性

- 2U 机架式机箱，支持ATX/EATX主板
- 支持24个热插拔2.5" SAS 12Gb/s硬盘或SATA 6Gb/s硬盘
- 使用转接卡，支持4个NVMe硬盘
- 支持7个插槽的(低剖面)后窗面板, 3个可选插槽(全高)
- 支持Flex ATX电源, 80+ 冗余电源

CE FCC

## 规格表

磁盘盒	2.5"	前置	24 (热插拔)
冷却	机箱风扇 空气过滤器		4 (8 cm) -
前面板I/O 接口	USB		2
其它	LED提示灯	LAN1, LAN2, HDD, 电源, 和传输LED	
环境		工作	非工作
	温度	0 ~ 35 °C (32 ~ 95 °F)	-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
	湿度	10 ~ 95% @ 40 °C, 非凝结	10 ~ 95% @ 60 °C, 非凝结
	振动(5 ~ 500 Hz)	0.25 Grms	2 G
冲击	10 G (11 ms持续时间, 半正弦波)		
物理特性	尺寸(W x H x D)	438 x 88.4 x 620 mm (17.24" x 3.48" x 24.41") / 438 x 88.4 x 540 mm (17.24" x 3.48" x 21.26")	
	重量	18.5 kg (不带硬盘)	

## 前视图




## 后视图



## 尺寸图

Unit: mm [inch]

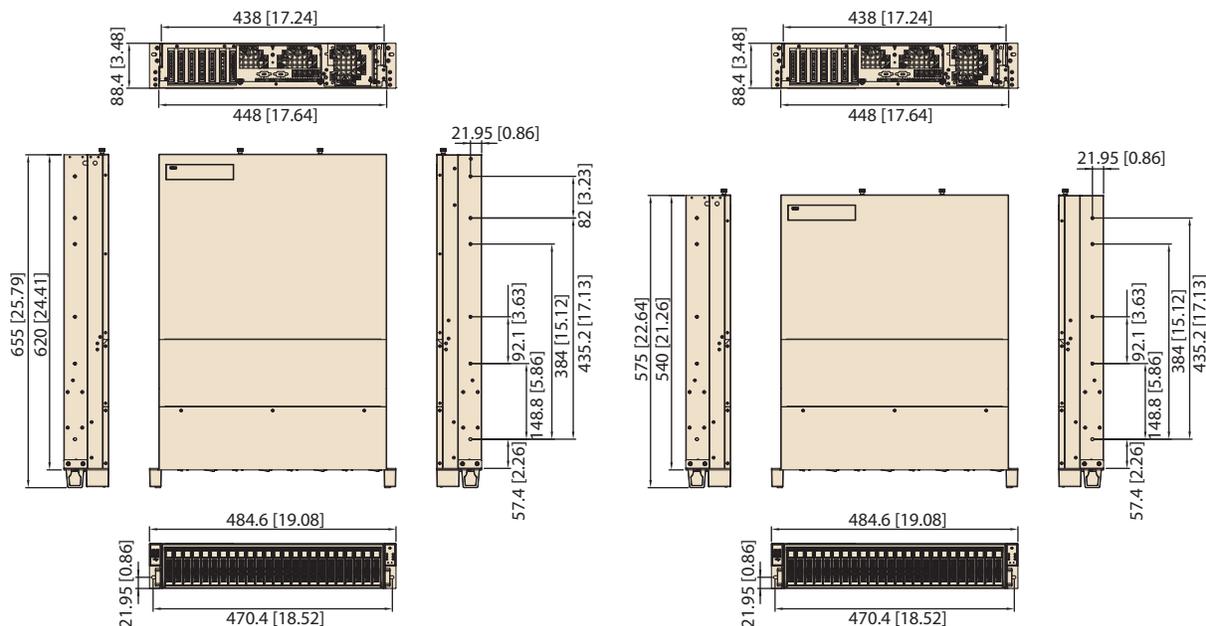

## 订购信息

料号	底盘深度	前置HDD底板	默认轨道组件	产品规格支持	扩展插槽
HPC-8224SE-00A1E	620mm	SAS 12Gb/s底板, 带SAS扩展器	26" 滑道	EATX, ATX, Micro ATX	6*
HPC-8224SA-00A1E	540mm	SAS 12Gb/s底板, 带SAS扩展器	22" 滑道	ATX, Micro ATX	6*

备注: 1个插槽会被SAS RAID卡占据

## 可选电源

料号	80 Plus等级	说明
96PSR-A800WCR	铂	冗余(1+1) 800W支持HPC-8224SE
RPS8-700U2-XE	金	冗余(1+1) 700W支持HPC-8224SE
96PSR-A550W2U	银	冗余(1+1) 550W支持HPC-8224SA

## 附件

料号	说明
98R112SE00E	后面板, 全高x3个插槽, 支持 SE SKU
98R112SA00E	后面板, 全高x3个插槽, 支持 SA SKU
9891821200E	PCIe x16 转接卡, 支持4端口NVMe硬盘
1700025064-1	内存SAS线(12G) SFF8643至SFF8643, 60cm
1700025439-1	内存SAS线(6G) SFF8643至SFF8087, 60cm

## 包装清单

项目	数量
滑道组件	1