

HPC-8316

支持EATX/ATX/Micro ATX 服务器主板
16热插拔硬盘槽
3U存储机箱

NEW



特性

- 3U 机架式机箱支持EATX/ATX/Micro ATX 服务器主板
- 16 个热插拔硬盘 3.5/2.5" SAS 12 Gb/s 或 SATA 6 Gb/s 硬盘
- 2个后置2.5" SATA硬盘, 带1个可选的支持SAS SKUs 热插拔硬盘
- 2个前置访问USB 3.0 端口
- 排除用于SATA SKU底盘的额外HBA卡的需要
- 支持Flex ATX电源, 2U 80+ 单相或冗余电源

Quiet

CE FCC

规格表

		前置	后置
磁盘盒	3.5/2.5"	16 (热插拔)	-
	2.5"	-	2 (可热插, 支持SAS)
冷却	机箱风扇	4 (8 cm)	-
	空气过滤器	-	-
前置I/O	USB 3.0	2	-
其它	LED 指示灯	LAN1, LAN2, HDD, 电源, 和传输	
环境		工作	非工作
	温度	0 ~ 35 ° C (32 ~ 95 ° F)	-40 ~ 70 ° C (-40 ~ 158 ° F)
	湿度	10 ~ 95% @ 40 ° C, 非凝结	10 ~ 95% @ 60 ° C, 非凝结
	振动	0.5 Grms, 5 ~ 500 Hz	2 Grms, 5 ~ 500 Hz
物理特性	冲击	10 G (11 ms持续时间, 半正弦波)	
	尺寸(宽 x 高 x 深)	435 x 132 x 620 mm (17.13 x 5.2 x 24.41") / 435 x 132 x 540 mm (17.13 x 5.2 x 21.26")	
	重量	19 kg (不带硬盘)	

前视图



后视图




HPC-8316SE-00A1E, HPC-8316SA-00A1E



HPC-8316TE-00A1E, HPC-8316TA-00A1E

尺寸图

单位: mm [inch]

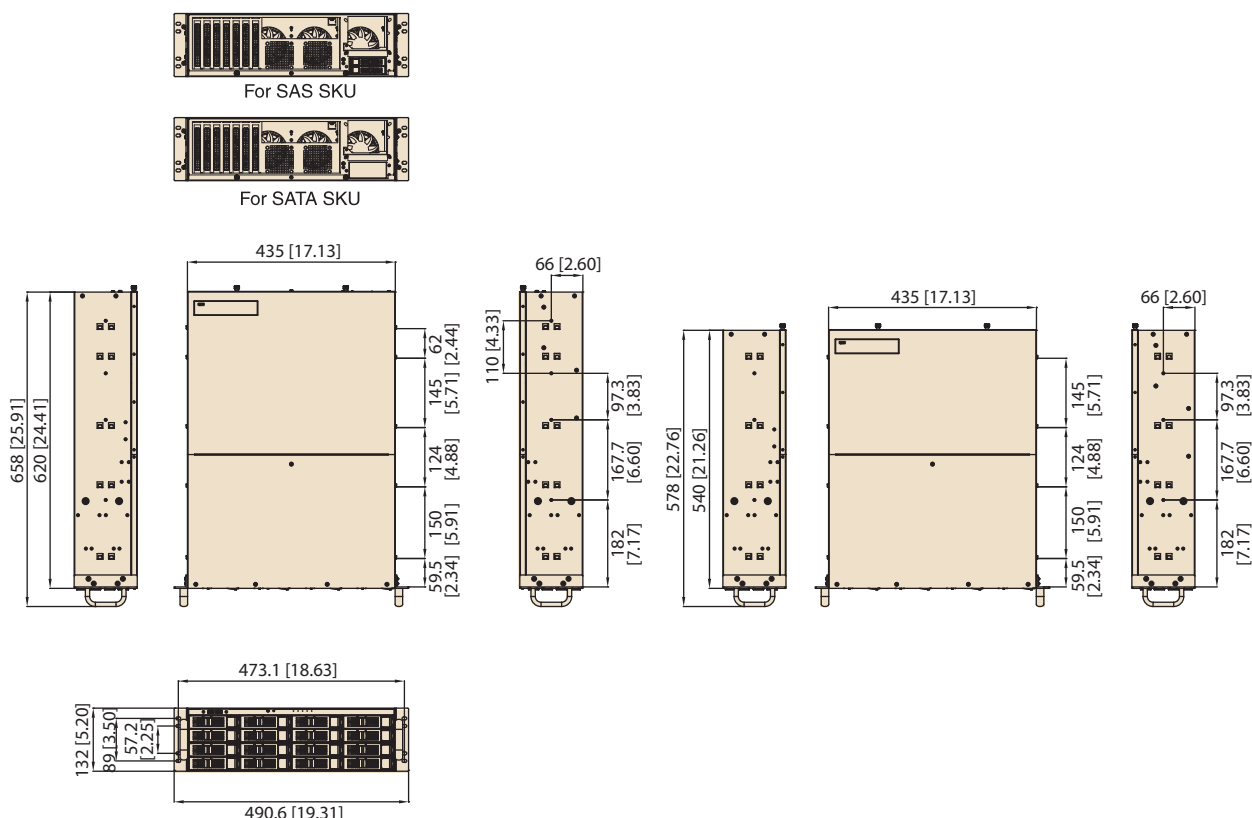

订购信息

料号	底盘深度	前置硬盘底板	后置硬盘	产品规格支持	扩展插槽
HPC-8316SE-00A1E	620 mm	SAS 12 Gb/s底板, 带扩展器	2-bay 热插播SATA	EATX, ATX, Micro ATX	6 ¹
HPC-8316SA-00A1E	540 mm	SAS 12 Gb/s底板, 带扩展器	2-bay 热插播SATA	ATX, Micro ATX	6 ¹
HPC-8316TE-00A1E	620 mm	SATA 6 Gb/s底板, 带端口增加器	2-bay 内存SATA	EATX, ATX, Micro ATX	6 ²
HPC-8316TA-00A1E	540 mm	SATA 6 Gb/s底板, 带端口增加器	2-bay 内存SATA	ATX, Micro ATX	6 ²

备注1: 1个插槽会被 SAS Raid卡占用。

备注2: 1个插槽会被研华专有的SATA HBA卡占用。

可选电源

料号	80 Plus 等级	说明
RPS8-700U2-XE	金	冗余(1+1) 700W, 用于 HPC-8316SE和HPC-8316TE
RPS8-500U2-XE	铜	冗余(1+1) 500W, 用于 HPC-8316SA
PS8-500U2-XE	铜	500W SPS for HPC-8316TA

附件

料号	说明
1700025064-01	内存SAS线(12G) SFF-8643 to SFF-8643, 60 cm
1700025065-01	内存SAS线(12G) SFF-8643 to SFF-8643, 85 cm
1700025439-01	内存SAS线(6G) SFF-8643 to SFF-8087, 60 cm
1700025440-01	内存SAS线(6G) SFF-8643 to SFF-8087, 85 cm

包装列表

料号	说明	数量
9680016858	26" 滑道组件	1