

HPC-7400

适用于 EATX/ATX/TX/MicroATX主板
4U 紧凑机架式 / 塔式机箱



特性

- 4U 紧凑工业服务器机箱适合敏感领域应用
- 支持EATX/ATX/TX/MicroATX主板
- 耐冲击 2 x 5.25" (前置) + 2 x 3.5" int (后置) 和可选 2 x 3.5" int. HDD bays
- 支持80+1U 单一和 1+1 冗余高功率电源
- 不开前盖的前置系统风扇
- 更换空气过滤器可锁上前门防止未经授权的访问

Quiet

规格

CE FCC

		前置	内部
硬盘槽	5.25"	2	-
	2.5" / 3.5"	-	2 (后置访问)
风扇	风扇	3 (8 cm / 57 CFM) PWM风扇+ 可选2 (6cm)后置风扇	
	空气过滤器	有	
前置I/O 接口	USB	2 (USB 3.0)	
其他	LED指示灯	单一, HDD, LAN1 & LAN2	
	控制器	电源开关 和系统复位按钮	
环境		工作	非工作
	温度	0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)	-40 ~ 60° C (-40 ~ 140° F)
	湿度	10 ~ 95% @ 40° C, 非凝结	10 ~ 95% @ 60° C, 非凝结
	振动(5 ~ 500 Hz)	1 Grms	2 G
	冲击	10 G (11 ms持续时间, 半正弦波)	
物理规格	尺寸(W x H x D)	482 x 177 x 448 mm (19" x 7.0" x 17.6")	
	重量	16 kg	

前视图



后视图



700W单相电源

1400W冗余电源

内部视图




塔式



尺寸

单位: mm

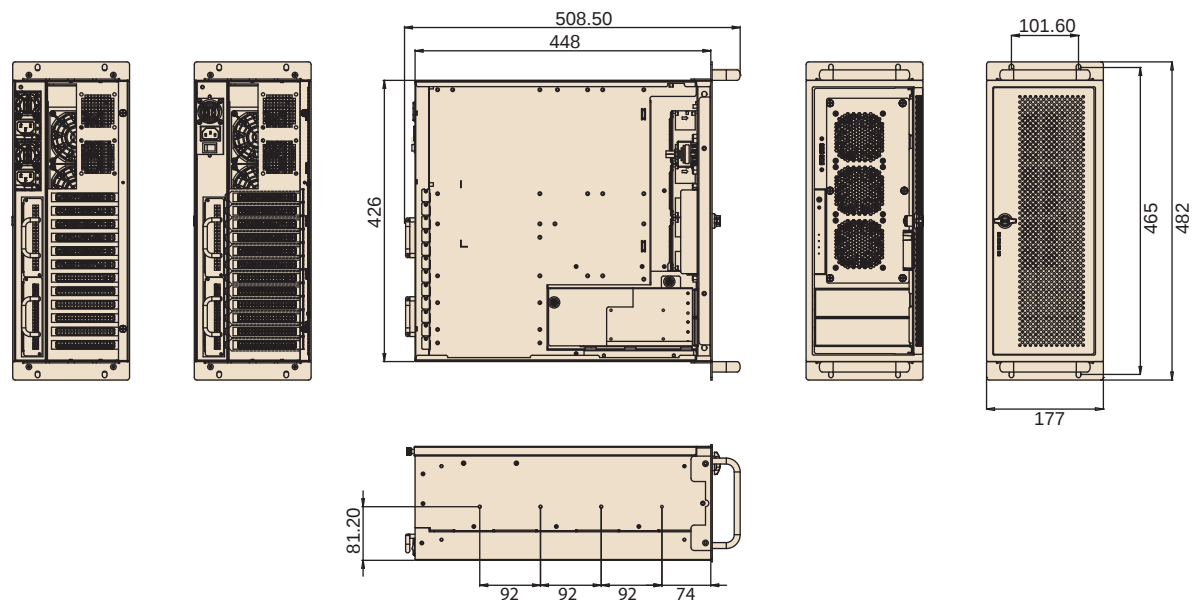

订购信息

料号	电源
HPC-7400MB-70A1E	带单电源700W,带ATX开关
HPC-7400MB-14A1E	带冗余电源1+1 1400W ,带ATX开关

包装清单

料号	说明	数量
1990021256T000	Door filter	1
1750008101-01	8cm系统风扇	3
96PS-A700W1U	1U 700W单相电源 交流电源100~240V (全部范围) (只适用HPC-7400MB-70A1E)	1
96PSRM-A1K4WMDU	1U 1400W 1+1冗余电源模块, 交流电源100~240V (全部范围) (只适用HPC-7400MB-14A1E)	2
96PSR-1U-BKP-F1K4	1400W 配电板, 用于 96PSRM-A1K4WMDU (只适用HPC-7400MB-14A1E)	1

可选配件

料号	说明
IPC-DT-5230E	移动架用于转换双5.25"硬盘至 3个3.5" SAS/SATA HDD
96RACK-5SS-CAGE-CR	移动架用于转换1个5.25"硬盘至4个 2.5" SATA/SAS HDD Trays (最大HDD高度:15mm)
9892200013E	模块支持转换1个5.25"硬盘至1个薄型 硬盘和1个内置3.5" 硬盘
9680006903	20"滑道(支持75~100cm depth cabinet)
9680006904	24" 滑道(支持90~110cm depth cabinet)
1700007032	前置双USB 2.0线
1750007769-01	用于GPU服务器解决方案的8038mm 高速系统风扇

注:

1. HPC-7400不支持AIMB-701、AIMB-780、AIMB-781、AIMB-782、AIMB-784
2. HPC-7400 不支持需要连接额外电源的附加卡线.
3. 由于机械限制HPC-7400 不支持 1960065684N001