

HPC-7483

用于EATX/ATX/MicroATX 主板
4U机架式/塔式机箱



特性


- 支持 EATX/ATX/MicroATX 主板
- 支持8个SATA3或SAS3热插拔硬盘
- 支持可选的存储升级套件, 最多安装11个热插拔硬盘, 用于扩充内存
- 支持 80plus 1U 1+1 冗余高功率电源
- 支持10个 FH/FL 扩展插槽

CE FCC


规格表

磁盘盒	外存		内存
	5.25"	3	-
	3.5"	8	-
冷却	2.5"	-	2
	机箱风扇*	3*12cm 中间系统风扇 2*8cm 后置系统风扇(可选)	
	空气过滤器	-	
前置I/O 接口	USB 3.0	2	
其它	LED指示灯	电源, 硬盘, 信息, LAN1, 和LAN2	
	后置板	2个PS/2 和 2个 D-sub 和 2个 USB 接口	
环境	工作	非工作	
	温度	0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)	
	湿度	-40 ~ 70° C (-40 ~ 156° F)	
	振动 (5 ~ 500 Hz)	10 ~ 95% @ 40° C, 非凝结	
物理特性	冲击	1 Grms	
	尺寸 (宽 x 高 x 深)	10 G (11 ms 持续时间, 半正弦波)	
	重量	435 x 177 x 658 mm (19" x 7.0" x 26.5")	
		20 kg (44 lb)	


前视图

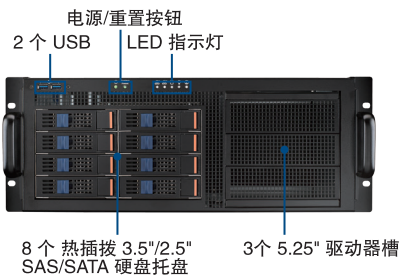

内部视图

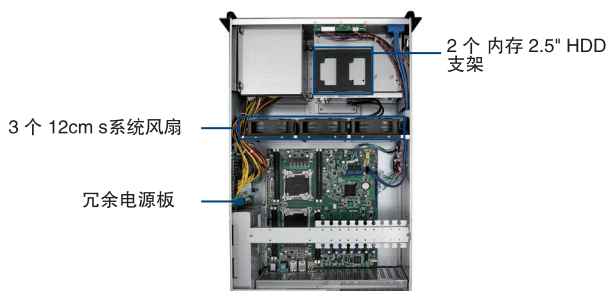

后视图

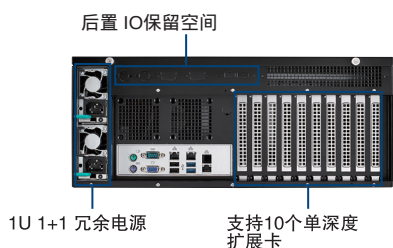


俯视图



尺寸图

单位: mm [inch]

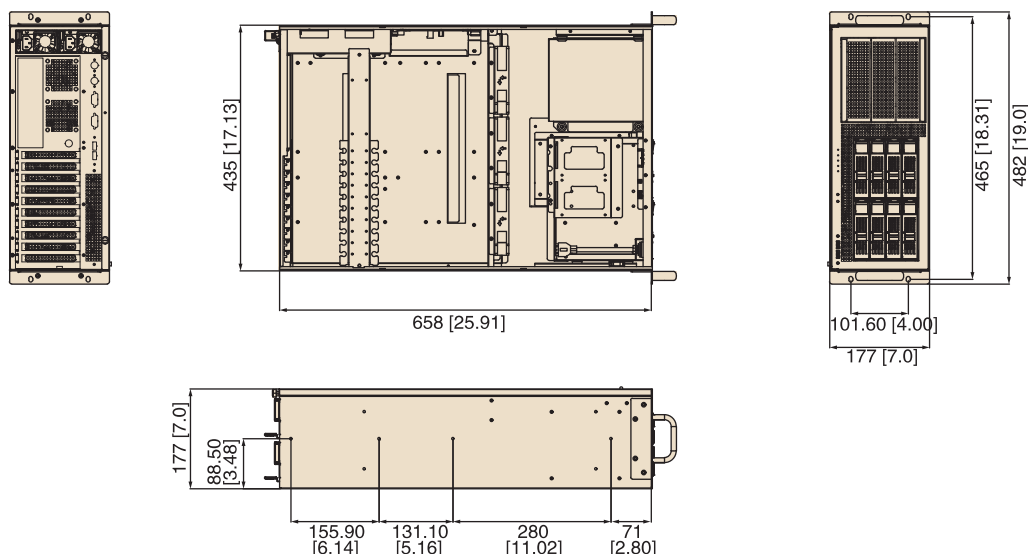

订购信息

料号	说明	备注
HPC-7483-12RXE	支持冗余 1+1 1200W 电源, 带 ATX 开关	1000W @ 110V ; 1200W @ 220V
HPC-7483-18RXE	支持冗余 1+1 1800W 电源, 带 ATX 开关	1000W @ 110V ; 1800W @ 220V

包装列表

料号	说明	数量
1750008306-01	12cm 系统风扇 (预安装)	3
9661831600E	3.5" 硬盘托盘 (预安装)	8
1700025828-01	PDB CN1 连接 MB 4针 或 8针 12V 连接 PCIe 插槽	1

附件

可选设备的电缆要求	料号	说明	数量
5.25" to 3.5" 转变硬盘盒	根据P-Trade web site	密集架, 用于将双5.25" 驱动盒转换为3个 3.5" SAS/SATA 硬盘托盘	1
5.25" ODD or 其他SATA设备	1700021733-01	SATA线, 用于可选ODD/HDD (65cm)	3
MB 无RAID卡	1700025861-01	Mini SAS HD 8643 to 4 端口 SATA线 (50cm)	2
MB 带SAS2 RAID卡	1700025440-01	Mini SAS HD 8643 to Mini SAS (85cm)	2
MB 带SAS3 RAID卡	1700025065-01	Mini SAS HD 8643 to Mini SAS HD 8643 (85cm)	2
The 2nd GPU卡	1700025829-01	PDB 8P 连接6+2 连接器, 支持GPU卡 (80cm)	2
The 3rd GPU卡	1700025829-01	PDB 8P 连接6+2 连接器, 支持GPU卡 (80cm)	2
The 4th GPU卡	1700025829-01	PDB 8P 连接6+2 连接器, 支持GPU卡 (80cm)	2
4端口SATA HBA卡	9691831620E	ASS'Y HPC-8316 SATA HBA Rev.A1 01	1
	1700021733-01	SATA线, 支持ODD/HDD (65cm)	4

可选设备	料号	说明	数量
轨道组件	9680016858	3U/4U 26" 幻灯集(双)支持HPC-8316/7483	1
后台窗口可选风扇组件	98R1748300E	后台窗口8cm 风扇组件, 用于处理高功率扩展卡	1
后置IO KMBS端口	1700019268-11	1根线M-DIN 6P(F)*2/1*6P-2.5	1
后置IO COM端口	1701092300	双RS-232 COM端口线	1
后置IO USB端口	1700024532-01	USB 3.0 双端口线	1
	1700017849	USB 2.0 双端口线	1