


ATPC-12T-ULT-J1900

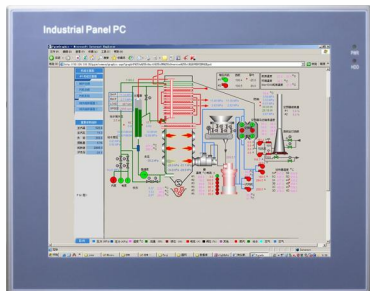


产品特性

- ◆ 12寸TFT-LCD显示面板，低反射
- ◆ 板载Intel Bay Trail Celeron J1900
- ◆ 内存支持最大到DDR3L 8G
- ◆ 支持内置2.5寸HDD/SSD
- ◆ 全平面5线电阻式触摸
- ◆ DC 9-36V输入
- ◆ 无风扇设计

产品规格

处理器	Intel® Celeron J1900 四核,频率2.0G
显示	12"高亮度工业屏, 4:3
亮度	250
对比度	800:1
分辨率	1024x768@60Hz
内存	1*SO-DIMM Slot,DDR3L(1.35V)1333MHz,up to 8 GB
存储	1*M.2 2242(mSATA supported), 1*Mini-PCle (mSATA supported),1*2.5 HDD
扩展	1*M.2 2230 (WiFi supported)
网络	2*Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps)
I/O接口	1*RS-232/422/485,4*RS-232(可选),4*USB 2.0,1*USB 3.0
触摸屏	五线电阻屏
电源	9-36V直流输入
散热	铝制体散热
安装方式	嵌入式, 标准VESA壁挂式, 台式
壳体	钢制结构
颜色	面框灰色/蓝色 可选
外形尺寸	316mm (W) x 244mm (H) x 63mm (D)
开孔尺寸	300mm (W) x 228mm (H)
温度	0°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 60°C
净重/毛重	N/A

尺寸图

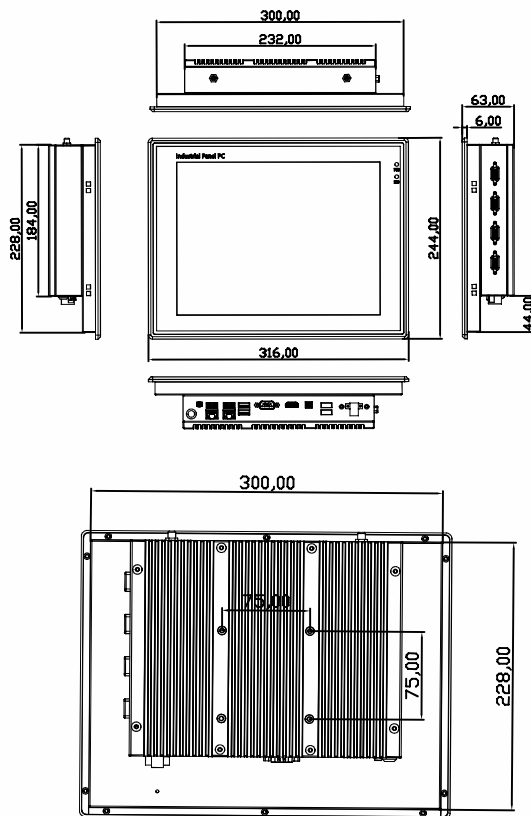

订货信息

型号	规格
ATPC-12T-ULT-J1900-XX	12"300 cd/m² SVGA panel PC with Intel® Celeron® processor J1900,TDP 10W,support 9-36V DC input,电阻式触摸屏,无PCI或PCIe扩展