

ADM-15TCU

15" Industrial Monitor



产品特性

- ◆ 配置15"高亮度LCD工业级显示屏
- ◆ 前面板符合 IP65 防护等级, 稳定牢固
- ◆ 支持 VGA 和 DVI 接口
- ◆ 电阻式触摸屏
- ◆ 屏幕亮度、对比度可调节, 并具有待机节能功能
- ◆ 支持面板安装, 壁挂式安装, 桌面安装或VESA悬臂安装

产品规格

输入信号	模拟标准VGA/DVI信号
外壳材质	钢质机壳, 喷砂氧化铝面板, 具防尘防振
外形尺寸	403mm (W) × 313mm (H) × 45mm (D)
开孔尺寸	388mm (W) × 296mm (H)
净重/毛重	4.1kg/7.1kg
电源输入	外置DC12V供电 (可选6~30V)
功耗	不超过30W
控制界面	薄膜键盘, OSD功能
安装方式	嵌入式Panel/Arm/Stand/VESA100mm×100mm
LCD类型	TFT LCD
分辨率	1024 x 768
亮度	300 cd/m ²
对比度	800:1
背光	LED
面板颜色	黑色
对比度	800:1
工作温度	0°C ~ 50°C
存储温度	-20°C ~ 65°C
存储湿度	5 ~ 95%无冷凝液滴
防护等级	前面板 IP65
附件	适配器, 电源线, VGA线, RS-232串口线/USB线


15" Industrial Monitor

ADM-15TCU


产品规格

类型	五线电阻式
接口类型	RS-232/USB接口
透过率	85%
使用寿命	250克力度点击 1000万次

产品图

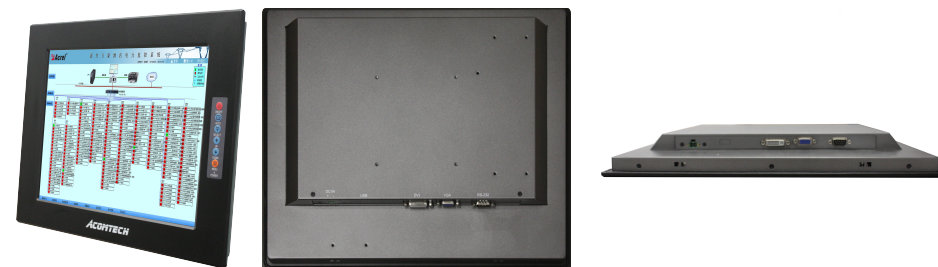

尺寸图

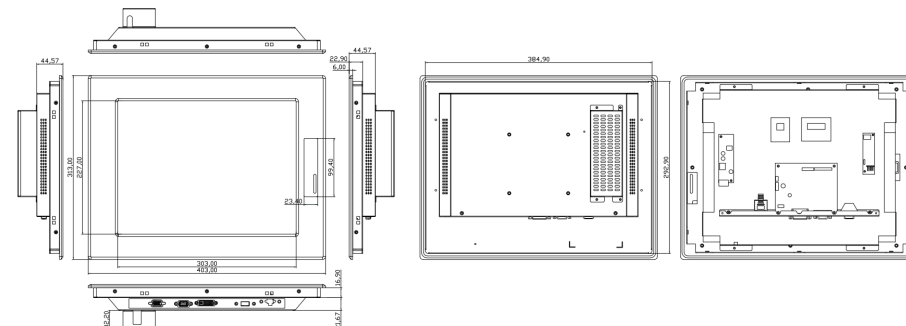

订货信息

型号	说明
ADM-15TCU-C-XX	15寸工业液晶触摸显示器, RS-232串口触摸
ADM-15TCU-U-XX	15寸工业液晶触摸显示器, USB触摸
ADM-15NCU-XX	15寸工业液晶显示器, 无触摸