ATPC-15T-ULT-J1900

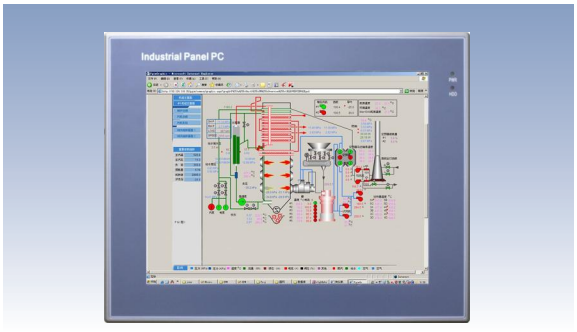

产品特性

- 15寸TFT-LCD显示面板，低反射
- 板载Intel Bay Trail Celeron J1900
- 内存支持最大到DDR3L 8G
- 支持内置2.5寸HDD/SSD
- 全平面5线电阻式触摸
- DC 9-36V输入
- 无风扇设计

产品规格

处理器	Intel® Celeron J1900 四核,频率2.0G
显示	15"高亮度工业屏，4 : 3
亮度	350 cd/m²
对比度	1000 : 1
分辨率	1024x768@60Hz
内存	1*SO-DIMM Slot,DDR3L(1.35V)1333MHz,up to 8 GB
存储	1*M.2 2242(mSATA supported),1*Mini-PCIe (mSATA supported),1*2.5 HDD
扩展	1*M.2 2230 (WiFi supported)
网络	2*Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps)
I/O接口	1*RS-232/422/485,4*RS-232(可选),4*USB 2.0,1*USB 3.0
触摸屏	五线电阻屏
电源	9-36V直流输入
散热	铝制体散热
安装方式	嵌入式，标准VESA壁挂式，台面式
壳体	钢制结构
颜色	面框灰色/蓝色 可选
外形尺寸	395mm（W）x 313mm（H）x 63mm（D）
开孔尺寸	375mm（W）x 298mm（H）
温度	0℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 60℃
净重/毛重	N/A

尺寸图

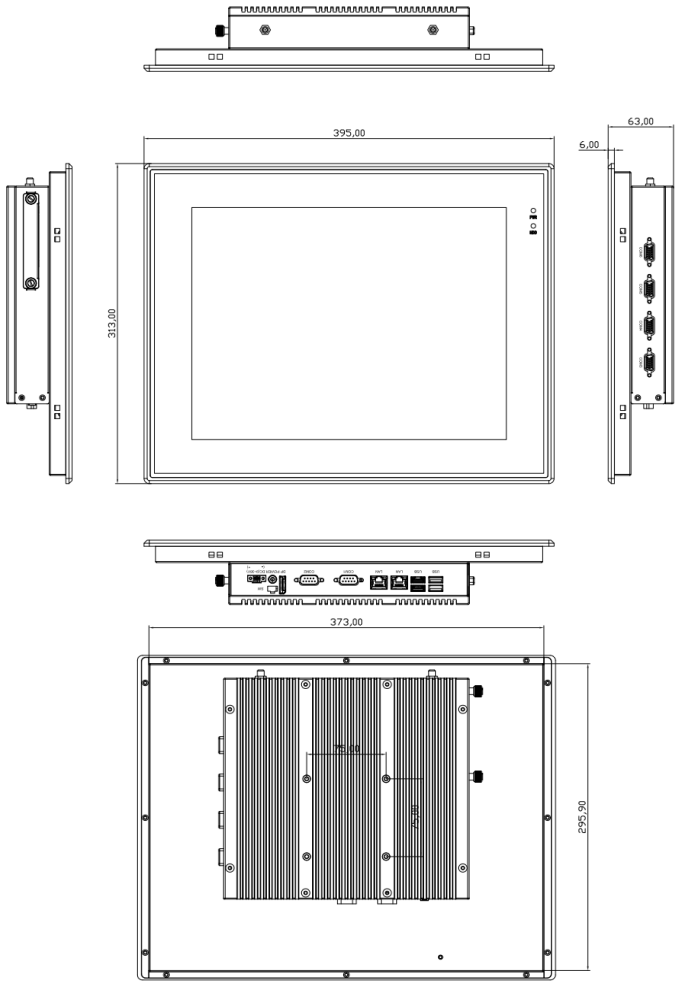

订货信息

型号	规格
ATPC-15T-ULT-J1900-XX	15"300 cd/m² SVGA panel PC with Intel® Celeron® processor J1900,TDP 10W,support 9-36V DC input,电阻式触摸屏,无PCI或PCIE扩展