

ATPC-2150TD/PC

21.5" Fanless Panel PC



产品特性

- ◆ 21.5寸重工业互动式无风扇平板电脑
- ◆ 板载6个串口,其中2个隔离串口支持RS-232/422/485
- ◆ 可选Intel® J1900 @ J6412或第10代Core i3/i5/i7 CPU
- ◆ 一个 SODIMM内存插槽, 最大支持32GB内存
- ◆ 低功耗无风扇
- ◆ 9 ~ 36V 宽压输入

产品规格

处理器	可选Intel® Celeron® J1900 @ J6412或10th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor	
储存	3*M.2 : M2M1为M-key支持PCIe gen3x2 , M2M2为M-key支持SATA, M2_SLOT1为 B-key 支持 4G/5G 1 *SATA	
I/O接口	外部	1*HDMI, 1*PowerSW, 1*Remote SW
	内部	1*Lineout,1*LVDs, 1*EDP, 1*GPIO
内存	1 条 DDR4 SODIMM 插槽, DDR4-2666MHz/LPDDR4-2933MHz, 最大支持 32GB 内存 (J1900 板贴 4G 内存)	
以太网网络	2*Intel®I210ATGbE(10/100/1000Mbps)	
串口	2*RS-232/422/485,4*RS-232	
USB	3*USB3.0, 3*USB2.0	
扩展插槽	M2_SLOT1为 B-key 支持 4G/5G & PCIe NVME	
电源	9-36V直流输入	
温度	工作温度: -10°C ~ 50°C 存储温度: -20°C ~ 60°C	
湿度	10~90%@30°C, 无凝结	
安装方式	嵌入式, 标准VESA壁挂式, 台面式	
外部尺寸	536.15mm (W) x 329.4mm (H) x 65mm (D)	
开孔尺寸	521mm (W) x 314mm (H)	
LCD类型	21.5" TFT-LCD	
分辨率	1920 × 1080	
对比度	1000:1	
亮度	300 cd/m ²	
材质	雾面 (Haze 25%), Hard coating (3H)	
背光	LED	
背光寿命(小时)	5 0 , 0 0 0	


21.5" Fanless Panel PC

ATPC-2150TD/PC


产品规格

触摸屏	规格
类型	10点电容屏
透过率	大于85%
使用寿命	硬度 7H

产品图

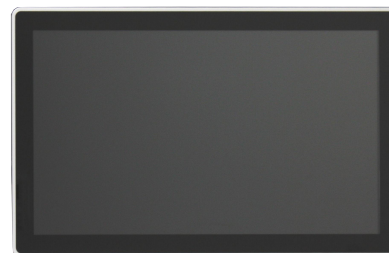

尺寸图

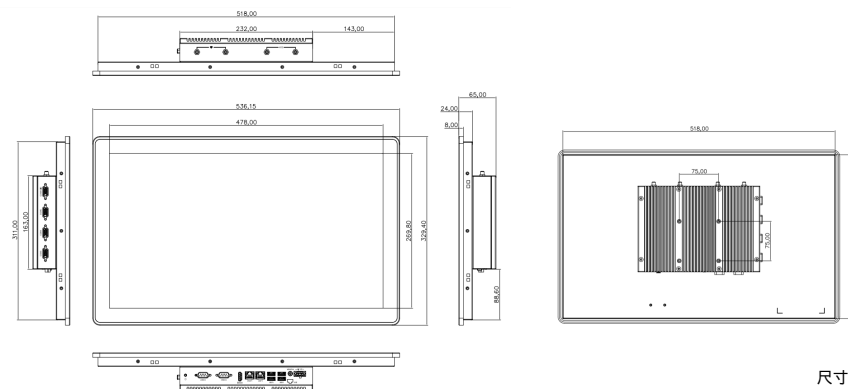

尺寸 单位:mm

订货信息

型号	说明
ATPC-2150TD/PC/J1900	21.5" TFT LCD 电容触摸 J1900 CPU SO-DIMM 3xUSB3.0,3x USB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPower Adapter
ATPC-2150TD/PC/J6412	21.5" TFT LCD 电容触摸 J6412 CPU SO-DIMM 3xUSB3.0,3x USB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPower Adapter
ATPC-2150TD/PC/i3-10110U	21.5" TFT LCD 电容触摸 i3-10110U CPU SO-DIMM 3xUSB3.0,3xUSB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPower Adapter
ATPC-2150TD/PC/i5-10210U	21.5" TFT LCD 电容触摸 i5-10210U CPU SO-DIMM 3xUSB3.0,3xUSB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPower Adapter
ATPC-2150TD/PC/i7-10510U	21.5" TFT LCD 电容触摸 i7-10510U CPU SO-DIMM 3xUSB3.0,3xUSB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPower Adapter