


ATPC-1040TD/R

10.4" Fanless Panel PC



产品特性

- ◆ 10.4 寸 TFT-LCD 显示面板，低反射
- ◆ 板载 6 个串口，其中 2 个隔离串口支持 RS-232/422/485
- ◆ 可选 Intel® J1900 @ J6412 或第十代 Core i3/i5/i7 CPU
- ◆ 一个 SODIMM 内存插槽，最大支持 32GB 内存
- ◆ 低功耗无风扇
- ◆ 9 ~ 36V 宽压输入

产品规格

处理器	可选Intel®Celeron® J1900 ® J6412或10th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor	
储存	3*M.2: M2M1为M-key支持PCIe gen3x2 , M2M2为M-key支持SATA, M2_SLOT1为 B-key 支持 4G/5G 1 *SATA	
I/O接口	外部	1*HDMI, 1*PowerSW, 1*Remote SW
	内部	1*Lineout, 1*LVDS, 1*EDP, 1*GPIO
内存	1 条 DDR4 SODIMM 插槽, DDR4-2666MHz/LPDDR4-2933MHz, 最大支持 32GB 内存 (J1900 板贴 4G 内存)	
以太网网络	2*Intel®I210ATGbE(10/100/1000Mbps)	
串口	2*RS-232/422/485,4*RS-232	
USB	3*USB3.0, 3*USB2.0	
扩展插槽	M2_SLOT1为 B-key 支持 4G/5G & PCIe NVME	
电源	9-36V直流输入	
温度	工作温度：0℃ ~ 60℃ 存储温度：-20℃ ~ 60℃	
湿度	10~90% @30℃, 无凝结	
安装方式	嵌入式, 标准VESA壁挂式, 台面式	
外形尺寸	272.5mm (W) x 214.5mm (H) x 63mm (D)	
开孔尺寸	262mm (W) x 204mm (H)	
材质	高强度铝合金面板	
LCD类型	10.4" TFT-LCD	
分辨率	800×600@60Hz, 1024×768 (可选)	
最大颜色	1 6 . 7 M	
净重/毛重	2.3kg/3.8kg	
背光	LED	
背光寿命(小时)	5 0 , 0 0 0	


10.4" Fanless Panel PC

ATPC-1040TD/R

产品规格

触摸屏	规格
类型	五线电阻屏
透过率	78%
使用寿命	250克力度点击 1000万次

产品图

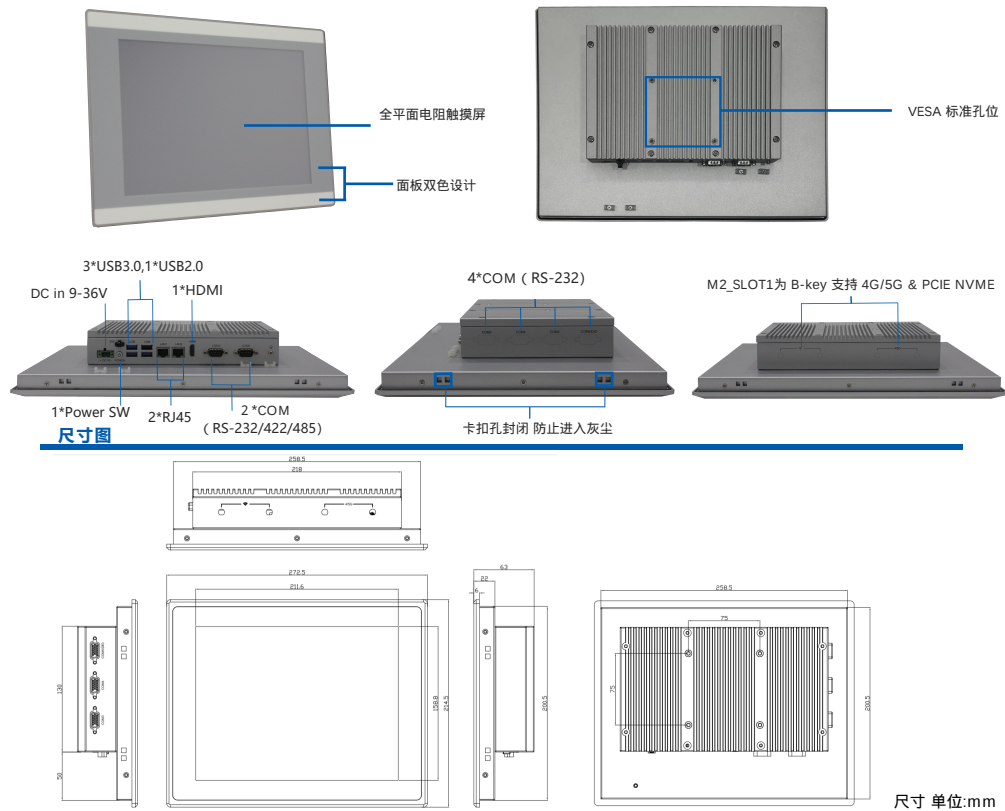

订货信息

型号	说明
ATPC-1040TD/R/J1900	10.4" TFT LCD 电阻触摸屏 J1900 CPU SO-DIMM 3xUSB3.0, 3x USB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPowerAdapter
ATPC-1040TD/R/J6412	10.4" TFT LCD 电阻触摸屏 J6412 CPU SO-DIMM 3xUSB3.0, 3x USB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPowerAdapter
ATPC-1040TD/R/i3-10110U	10.4" TFT LCD 电阻触摸屏 i3-10110UCPU SO-DIMM 3xUSB3.0, 3xUSB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPowerAdapter
ATPC-1040TD/R/i5-10210U	10.4" TFT LCD 电阻触摸屏 i5-10210UCPU SO-DIMM 3xUSB3.0, 3xUSB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPowerAdapter
ATPC-1040TD/R/i7-10510U	10.4" TFT LCD 电阻触摸屏 i7-10510UCPU SO-DIMM 3xUSB3.0, 3xUSB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPowerAdapter