


ATPC-1560TD/PC-R10

15.6" Fanless Panel PC



产品特性

- ◆ 15.6寸重工业互动式无风扇平板电脑
- ◆ 板载6个串口,其中2个隔离串口支持RS-232/422/485
- ◆ 可选Intel® J1900 @ J6412或第10代Core i3/i5/i7 CPU
- ◆ 一个 SODIMM内存插槽, 最大支持32GB内存
- ◆ 低功耗无风扇
- ◆ 9 ~ 36V 宽压输入

产品规格

处理器	可选Intel® Celeron® J1900 @ J6412或10th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor	
储存	3*M.2: M2M1为M-key支持PCIe gen3x2, M2M2为M-key支持SATA, M2_SLOT1为 B-key 支持 4G/5G 1*SATA	
I/O接口	外部	1*HDMI, 1*PowerSW, 1*Remote SW
	内部	1*Lineout,1*LVDS, 1*EDP, 1*GPIO
内存	1 条 DDR4 SODIMM 插槽, DDR4-2666MHz/LPDDR4-2933MHz, 最大支持 32GB 内存 (J1900 板贴 4G 内存)	
以太网	2*Intel®I210ATGbE(10/100/1000Mbps)	
串口	2*RS-232/422/485,4*RS-232	
USB	3*USB3.0, 3*USB2.0	
扩展插槽	M2_SLOT1为 B-key 支持 4G/5G & PCIe NVME	
电源	9-36V直流输入	
温度	工作温度: 0°C ~ 60°C 存储温度: -20°C ~ 60°C	
湿度	10~90%@30°C, 无凝结	
安装方式	嵌入式, 标准VESA壁挂式, 台面式	
外部尺寸	401.9mm (W) x 255.3mm (H) x 65mm (D)	
开孔尺寸	386mm (W) x 244mm (H)	
LCD类型	15.6" TFT-LCD	
分辨率	1920 x 1080	
最大颜色	16.7M	
亮度	300 cd/m ²	
材质	高强度铝合金面板	
背光	LED	
背光寿命(小时)	50,000	


15.6" Fanless Panel PC

ATPC-1560TD/PC-R10


产品规格

触摸屏	规格
类型	10点电容屏
透过率	大于85%
使用寿命	硬度 7H

产品图

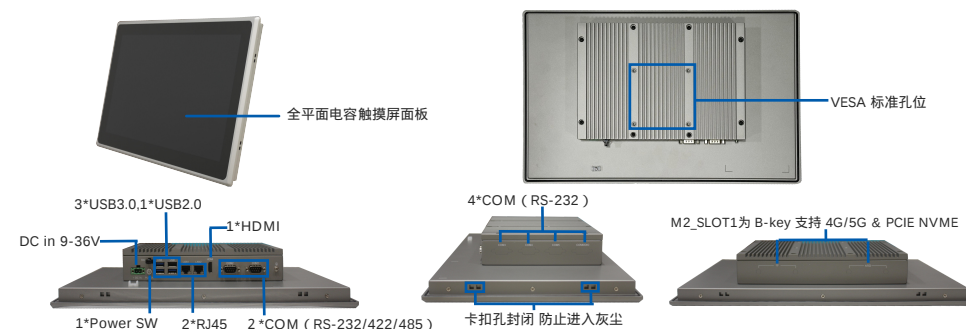

尺寸图

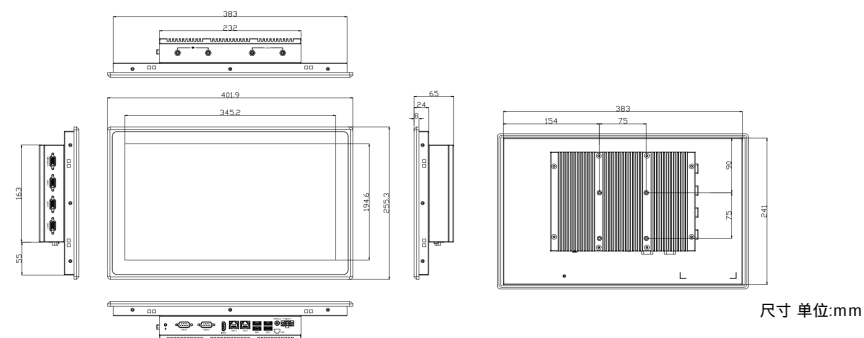

订货信息

型号	说明
ATPC-1560TD/PC-R10/J1900	15.6" TFT LCD 电容触摸 J1900 CPU SO-DIMM 3xUSB3.0, 3x USB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPower Adapter
ATPC-1560TD/PC-R10/J6412	15.6" TFT LCD 电容触摸 J6412 CPU SO-DIMM 3xUSB3.0, 3x USB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPower Adapter
ATPC-1560TD/PC-R10/i3-10110U	15.6" TFT LCD 电容触摸 i3-10110U CPU SO-DIMM 3xUSB3.0, 3xUSB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPower Adapter
ATPC-1560TD/PC-R10/i5-10210U	15.6" TFT LCD 电容触摸 i5-10210U CPU SO-DIMM 3xUSB3.0, 3xUSB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPower Adapter
ATPC-1560TD/PC-R10/i7-10510U	15.6" TFT LCD 电容触摸 i7-10510U CPU SO-DIMM 3xUSB3.0, 3xUSB2.0 2xLAN 6xCOM 1xPower Adapter